MAGICFLOOR
INTERNATIONAL

Kényelem Kompromisszumok Nélkül

MAGICFLOOR

Üdvözöljük a jelen és a jövő padlóburkolatai között!

A cég összes dolgozója azon munkálkodik, hogy Ön kényelemben, biztonságban érezhesse magát otthonában.
Padlólapjainkat úgy terveztük meg, hogy a természetesség, szépség mellett, a használhatóság legyen a legfontosabb szempont.
Padlót szeretne konyhába, nappaliba, folyosóra, fürdőszobába, irodába, üzlethelységbe, közületi beltérre?
Álmai padlóját ebben a katalógusban biztosan megtalálja!

Ami mellett elkötelezettek vagyunk:

- Egyenletes, megbízható minőség
- Felhasználóbarát kialakítás
- Szállítási megbízhatóság
- Közös fejlesztések lehetősége
- Környezetbarát gyártás
- Nyitottság az új iránt

Együttvéve elmondhatjuk magunkról, hogy a több mint 10 éves gyártói, kereskedelmi tapasztalatunk által kialakított szortiment az egyik legjobb megoldás lehet az Ön számára.
Fedezze fel velünk a kompromisszummentes padlók, szép otthonok, irodák, üzletek világát!

Tartalomjegyzék

Miért válassza a Magicfloort?	9
Rétegrend	15
Keresse meg az Önnek tetsző legjobb lerakási mintát!	17
Miben más a Magicfloor, mint a hagyományos padlók?	18
Mintarendelés	20
Webshop	21
Viszonteladóinknak	22
Tervezőknek	23
Kollekció	25
FIRST	26
CLASSIC	32
PREMIUM	42
WOVEN	50
CVC CLICK	54
Magicfloor vinyl burkolat lerakási útmutató	60
Luxus szövött tekercses vinyl lerakási útmutató	62
CVC Click vinyl padló lerakási útmutató	65
Takarítási útmutató	69
Tulajdonságok	73

12 érv, hogy beleszeressen a Vinyl padlóba

Miért válassza a Magicfloort?

A háza, irodája, üzlete egyedi lesz! Egyedivé alakíthatja otthonát, irodáját, üzletét. Nem kell kompromisszumokat hoznia! Széles padló palettából válogathat, amely vízálló, kényelmes, magas komforttal rendelkező melegburkolat.

A Magicfloor 12 az 1-ben megoldás.

Folyamatosan követjük a piaci trendeket. Célunk, hogy mindenki megtalálja a saját stílusának megfelelő designt. Elkötelezett munkatársak segítik az Ön igényeinek kielégítését.

A Magicfloor:

- Vízálló ✓
- Melegburkolat ✓
- Higiénikus ✓
- Zajmentes ✓
- Gazdaságos ✓
- Padlófűtés kompatibilis ✓
- Egyedi ✓

1.

Puha, és kényelmes járófelület!

A Magicfloor egy igazi melegburkolat, amely padlófűtés nélkül is gyorsan átveszi a szoba levegőjének hőmérsékletét, igy a maximális komfortot nyújtja akár fa-, akár kőhatású padlót választ. Burkolatainkat úgy hoztuk létre, hogy Önnek a lerakás után a legnagyobb komfortot biztosítsa.

2.

Magas kopásállóság!

Kedvence karmai sem teszik tönkre, az erős és tartós felületet. Minden lap mechanikai tulajdonságok javítására szolgáló rétegekből áll össze, amelyek hő hatására egy egységes rugalmas kopásálló burkolatot képeznek.

3.

Könnyen takarítható!

A burkolat könnyen tisztítható, javítható, a panelek cserélhetőek, így évekig élvezheti az új padló hatását.

4.

Elnyeli a hangot!

A Magicfloor járólapok egyedülálló szerkezete segít elnyelni a hangot, hogy nyugodt és békés otthont, irodát teremtsen.

5.

Rugalmas alkalmazás!

Könnyen variálható, könnyen vágható (ragasztós kivitel), így csak a képzelete szabhat határt a mintázatoknak.

6.

Könnyű lerakás!

A klikkes rendszert szinte bárki tudja otthon alkalmazni, a burkolatot önállóan le tudja fektetni. A ragasztós kivitel is (általában) kétszer gyorsabb, mint a hidegburkolatok (csempék) lerakása. Nem igényel fugázást, mivel a lapokat tizedmilliméter pontossággal gyártjuk.

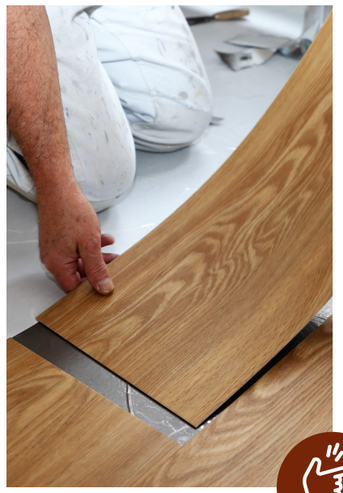

7.

Vízhatlan felület!

Vízálló, borálló: akár fürdőszobában, akár konyhában minden gond nélkül használható. A vörösbor nem hagy nyomot rajta. Gondtalanul élheti mindennapjait és ünnepnapjait is.

8.

Tűzálló!

A termékünk kifejlesztésénél különleges gondot fordítottunk az Ön biztonságára, így a Magicfloor tűzálló és parázsálló.

9.

Remek felületi tapadás!

Minden termékünk minimum 9-es csúszásgátoltsággal bír, mindez azért, hogy a vizes felületen mezítláb is csúszásmentesen és biztonságosan lehessen közlekedni.

10.

Padlófűtéssel kiválóan alkalmazható!

A mai lakásfűtési trendekhez alakítottuk járólapjainkat, így az összes Magicfloor felület padlófűtéssel kiválóan használható.

11.

Védjük a környezetet, védjük az egészséget!

Termékeinket a lehető legkisebb környezeti terheléssel gyártjuk. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy semmilyen károsanyag-kibocsátása ne legyen termékeinknek.

12.

Fózolt élek!

Termékeinket fózoljuk. Ezzel a módszerrel a lapok éleit V alakban marjuk, hogy messziről ránézve is látszanak a különálló padlólapok, megőrizve vízállóságukat.

TARTÓSSÁGRA TERVEZVE!

Rétegrend

RAGASZTOTT VINYL BURKOLAT

CVC CLICK BURKOLAT

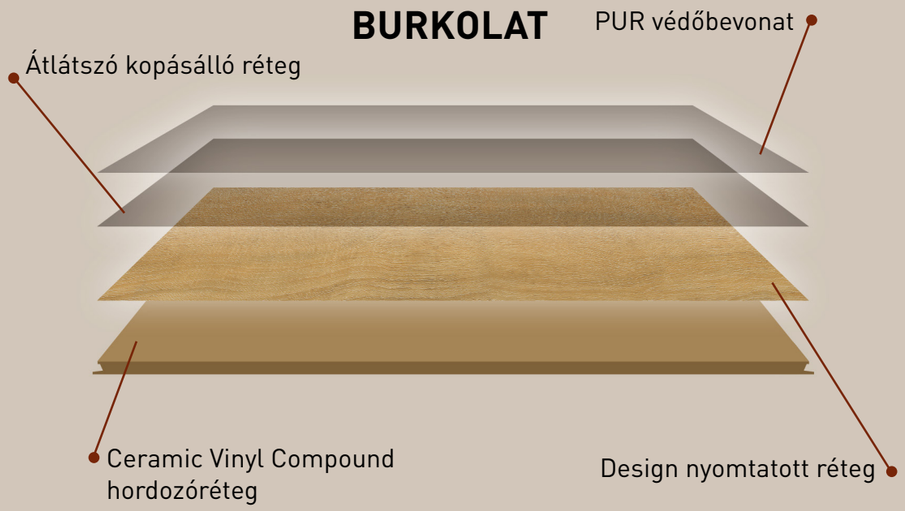

A ragasztós kivitel előnyei

- **Ragasztható** akár falra, illetve íves felületekre is
- Mérettartó
- **Hosszan tartó** megoldás
- **Variálható,** szinte nincs korlátja a fantáziának (pontos vágás szükséges)
- A csemperagasztáshoz képest **gyorsabb, olcsóbb** lerakás
- Szikével **vágható**
- Az elemek **könnyen** cserélhetőek
- **Kis** építési magasság

CVC click előnyei

- **Gyors** lerakás
- **Nem szükséges** szakmai előképzettség
- **Könnyen** felszedhető
- **Mérettartó**
- Azonos méretű lapok **variálhatóak**

Keresse meg az Önnek tetsző legjobb lerakási mintát!

Egyszerűen csúsztassa el egymás mellett a padlólapokat.

Vagy

Rakja a rövidebb oldalát a hosszabb oldalához, így parketta mintát kialakítva.

MAGICFLOOR®
INTERNATIONAL

Miben más a Magicfloor, mint a hagyományos padlók?

Hidegburkolati tulajdonságok

(járólap, greslap)

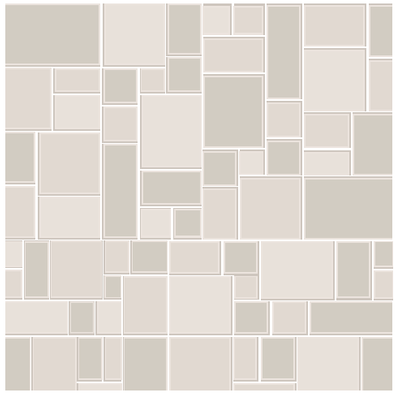

- Hideg a padló
- Papucs kellhet a komforthoz
- Felszedése nem egyszerű
- A lerakása drágább, mint a vinyl burkolaté
- A lerakása hosszabb, mint a vinyl burkolaté
- Többnyire nem csúszásgátoltak
- Egy személyautóban felújításnyi mennyiség nem fér el

Laminált padló

- Nem vízálló
- A bor nyomot hagyhat rajta
- Bonyolult darabcsere
- Általában nem csúszásgátolt
- Szinte csak hálószobában használható
- A szállítása nehézkes egy személyautóban

Mintarendelés

Rendeljen tőlünk mintát
mindössze **néhány száz forintért!**

Ezért az összegért **biztos** lehet benne,
hogy beleszeret az Önnek megfelelő színbe
és designba.

Egy küldemény 3 db színt tartalmaz.

Keresse a „Minta” menüpontot
a **magicfloor-international.com**-on.

Webshop

Házhoz visszük Önnek a raktáráruházunkat!
Könnyen, egyszerűen megvásárolhatja nálunk
álmai padlóját.

Keresse a **magicfloor-international.com**-ot.

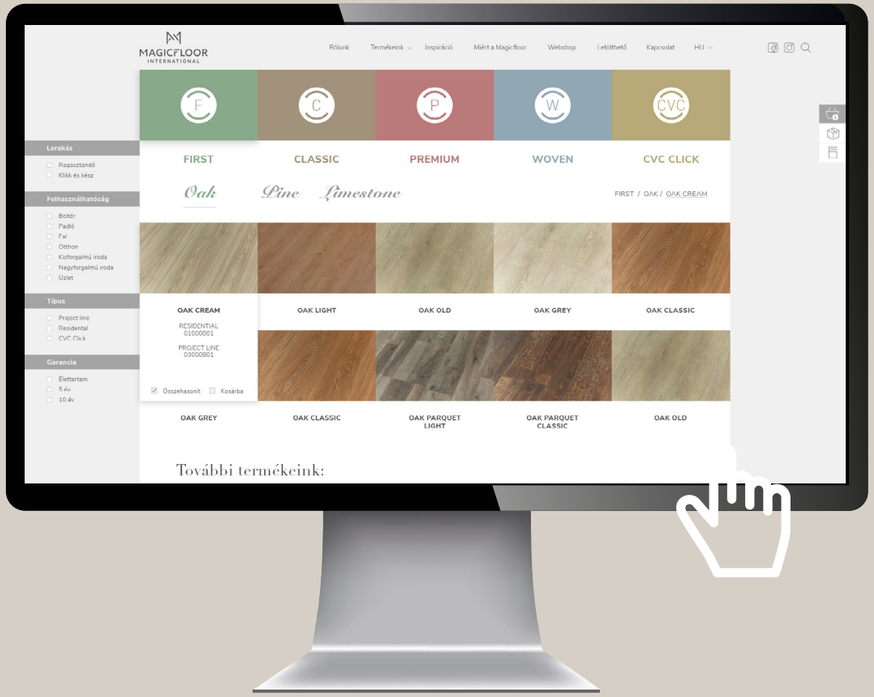

Viszonteladóinknak

- Biztosítjuk a **gyors értékesítés** lehetőségét
    - **Reklámokkal** ismertté tesszük termékeinket
    - A **vevőre összpontosító értékesítési tréninget** tartunk
    - Értékesítést **támogató eszközöket adunk** át ingyen:

- **Displayek (lakossági, üzleti)**
- **Prospektus**
- **Hirdetések**
- **Weblapunkon részvétel**
- **Vinyl könyvek (kisméretű minták gyüjteménye)**

    - Kivitelezők **oktatása**
    - Kivitelezők **ajánlása** (esetleges túlterheltség esetén)
- Nincs szükség raktárkészletre, **3 napon belül kiszállítunk**
- Egyszerűen **kalkulálható** a termék
- Webshopba **viszonteladói jelszóval** belépve látható a készlet, az ár és a szállítási költség is. Amennyiben nincs készlet, a várható beérkezést rögzítjük.

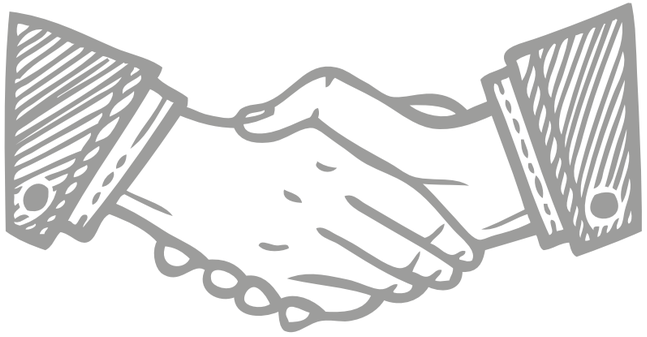

Tervezőknek

- **Letölthető az összes** termékünk fotója, így az feltölthető a saját tervezőprogramba
- Egyedi **0,7 mm**-es koptató rétegű termékek
- Tervezze meg **egyedi padlóját**
- A Webshopba **tervezői jelszóval** belépve tájékozódhatnak, készletről, árakról
- Munkatársaink elérhetősége: **magicfloorinternational.com/kapcsolat**

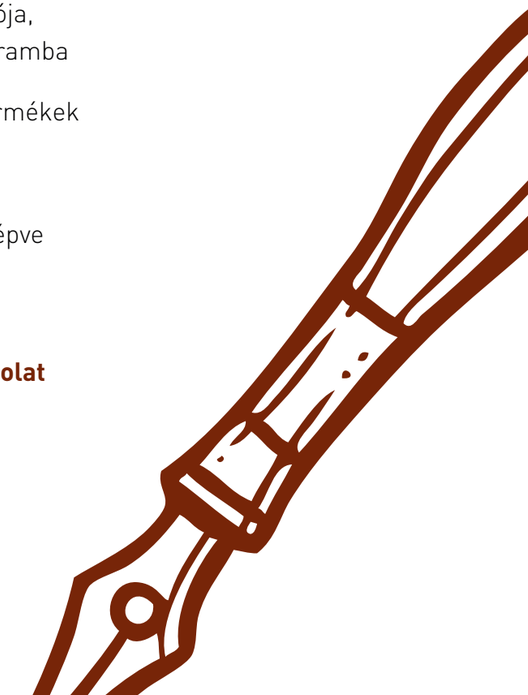

LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA A LETÖLTHETŐ MINTÁKÉRT, ÉS KÉSZÍTSE EL EGYEDI LÁTVÁNYTERVÉT:

MAGICFLOOR-INTERNATIONAL.COM

MAGICFLOOR

Kollekció:

Válassza ki termékeink közül
az Önnek legmegfelelőbbet!

FIRST

termékcsalád

Residential

Project Line

CVC Click

OTTHONA, IRODÁJA MELEGÉT BIZTOSÍTJA MINDEN ÉVSZAKBAN!

MELEG PADLÓHOZ

MELEG FA SZÍNEK!

Oak

A tölgy árnyalat otthona, irodája melegét biztosítja minden évszakban.
Meleg padlóhoz meleg fa színek.

	Hova	Lerakás	Garancia
Residential	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	ragasztandó	* 5+5
Residential CVC click	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	egy KLIKK és KÉSZ	10
Project line	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	ragasztandó	* 10+5

Klikk, ragasztható
és project line kivitelben is.

* Magicfloor ragasztóval ragasztva.

OAK CREAM
01000801
Residential
03000801
Project line

OAK LIGHT
01000971
Residential
03000971
Project line
02000971
CVC click

OAK OLD
01000972
Residential
02000972
CVC click

OAK GREY
02000976
CVC click

OAK CLASSIC
02001052
CVC click

OAK GREY
01000976
Residential
03000976
Project line

OAK CLASSIC
01001052
Residential
03001052
Project line

OAK PARQUET LIGHT
01001233
Residential
02001233
CVC click

OAK PARQUET CLASSIC
01001246
Residential
02001246
CVC click

OAK OLD
03000972
Project line

Pine

A klasszikus fenyő melegsége!
Ideális lakásba, kisforgalmú irodákhoz, üzletekhez. Project Line kivitelben kimondottan irodákba és üzletekbe alkalmazható.

	Hova	Lerakás	Garancia
Residential	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	ragasztandó	* 5+5
Residential CVC click	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	egy KLIKK és KÉSZ	10
Project line	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	ragasztandó	* 10+5

Klikk, ragasztható és project line kivitelben is.

PINE
RUSTIC DARK BROWN

01000942 Residential
03000942 Project line
02000942 CVC click

PINE
GREY

01000944 Residential
03000944 Project line
02000944 CVC click

PINE
RUSTIC BROWN

01000945 Residential
03000945 Project line
02000945 CVC click

* Magicfloor ragasztóval ragasztva.

Limestone

A kő hatása melegségérzet mellett!
Ajánljuk lakásba, kisforgalmú irodákhoz, üzletekhez.

Klikk és ragasztható kivitelben is.

	Hova	Lerakás	Garancia
Residential	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	ragasztandó	* 5+5
Residential CVC click	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda	egy KLIKK és KÉSZ	10

LIMESTONE LIGHT GREY

01005571 Residential
02005571 CVC click

LIMESTONE CREAM

01005575 Residential
02005575 CVC click

* Magicfloor ragasztóval ragasztva.

CLASSIC

termékcsalád

OAK

PINE

LORD

ZEBRANO

RANDOM

HOGY NE CSAK SZÉP,
DE TARTÓS IS LEGYEN!

Nagyforgalmú helyekre,
egy egész életre tervezve,
0,7 mm vastag koptatóréteggel.

Oak

A tölgy szépsége, melegsége és klasszikussága természetességet kölcsönöz a modern terekhez is.
0,7 mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Classic OAK	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

OAK CLASSIC

04000102

OAK PASTEL

04000624

OAK GOLD

04000633

NATURAL OAK LIGHT BROWN

04008903

NATURAL OAK BROWN

04008910

NATURAL OAK CHALKY CREAM

04011403

NATURAL OAK CHALKY GREY

04011404

Pine

A klasszikus fenyő melegsége!
Ideális irodákhoz, üzletekhez.
0,7 mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Classic PINE	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

PINE NATURAL LIGHT

04003902-1

PINE RUSTIC BROWN

04006002

PINE NATURAL DARK

04006217

PINE WARM GREY

04839904

PINE NATURAL OLD

04003902

PINE WARM BROWN

04839909

Lord

Rusztikus padló crystal felületnyomással,
0,7 mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Classic LORD	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

LORD BROWN

04070792

LORD GREY

04070793

Zebrano

Karakteres mintázatok egyedi felületekkel, stílust kölcsönözve a térnek.
0,7 mm-es koptatóréteggel, 34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Classic ZEBRANO	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

ZEBRANO CREAM

04063881

ZEBRANO GREY

04063882

ZEBRANO RED BROWN

04063889

Classic Random

Közösségi terek a személyesség szemléletében.
0,7 mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállósággal.

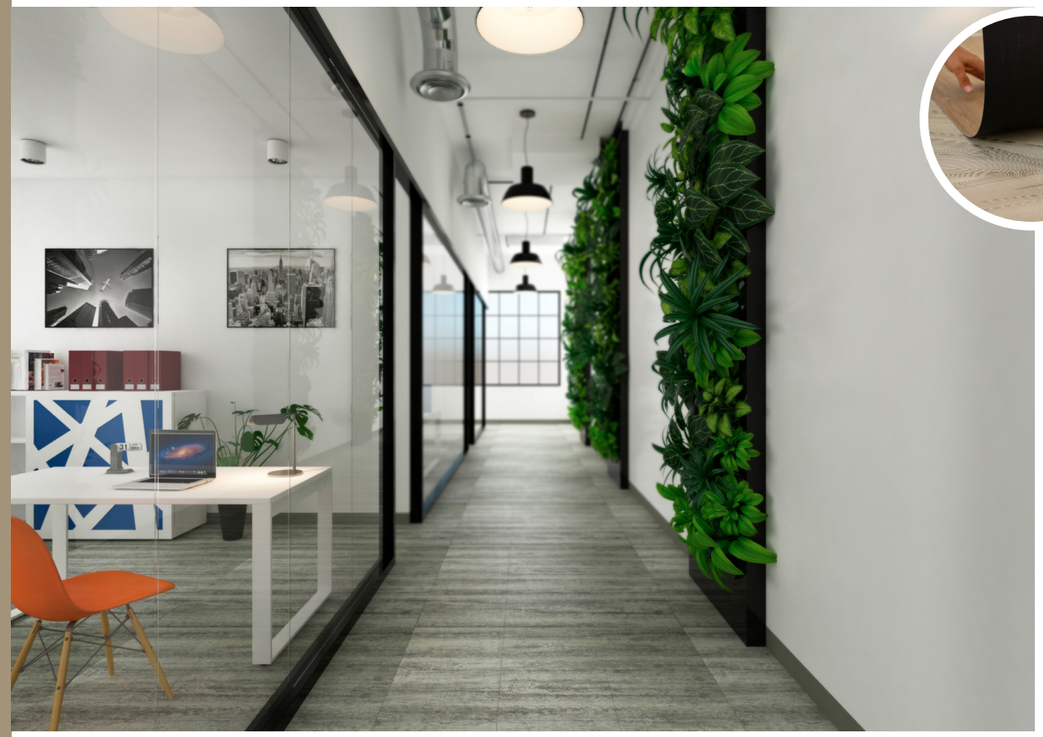

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Classic RANDOM	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

AMERICAN WALNUT
04007172

CHOCO DARK
04063875

CHALKY GREY
04000321

SHADOW LIGHT BROWN
04006090

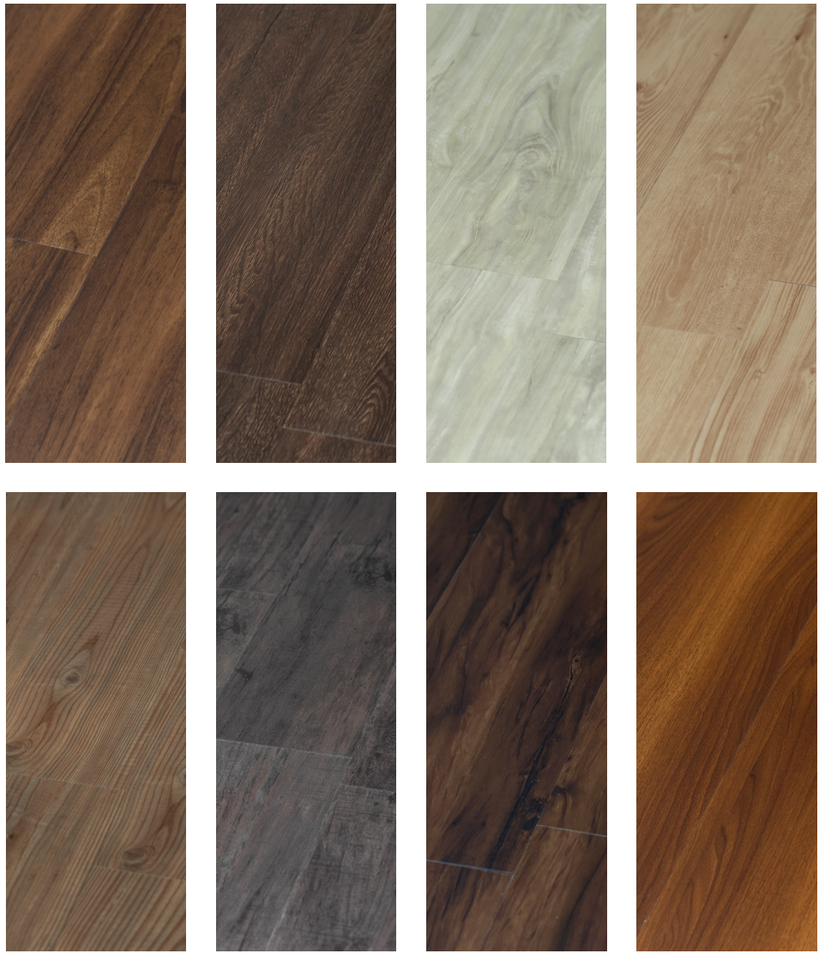

WESTERN GREY
04063937

COAL
04063957

HANDSCRAPED DARK BROWN
04000275

RED WALNUT
04007801

PREMIUM

termékcsalád

MAMMUT

PASTEL LINE

UNIQUE

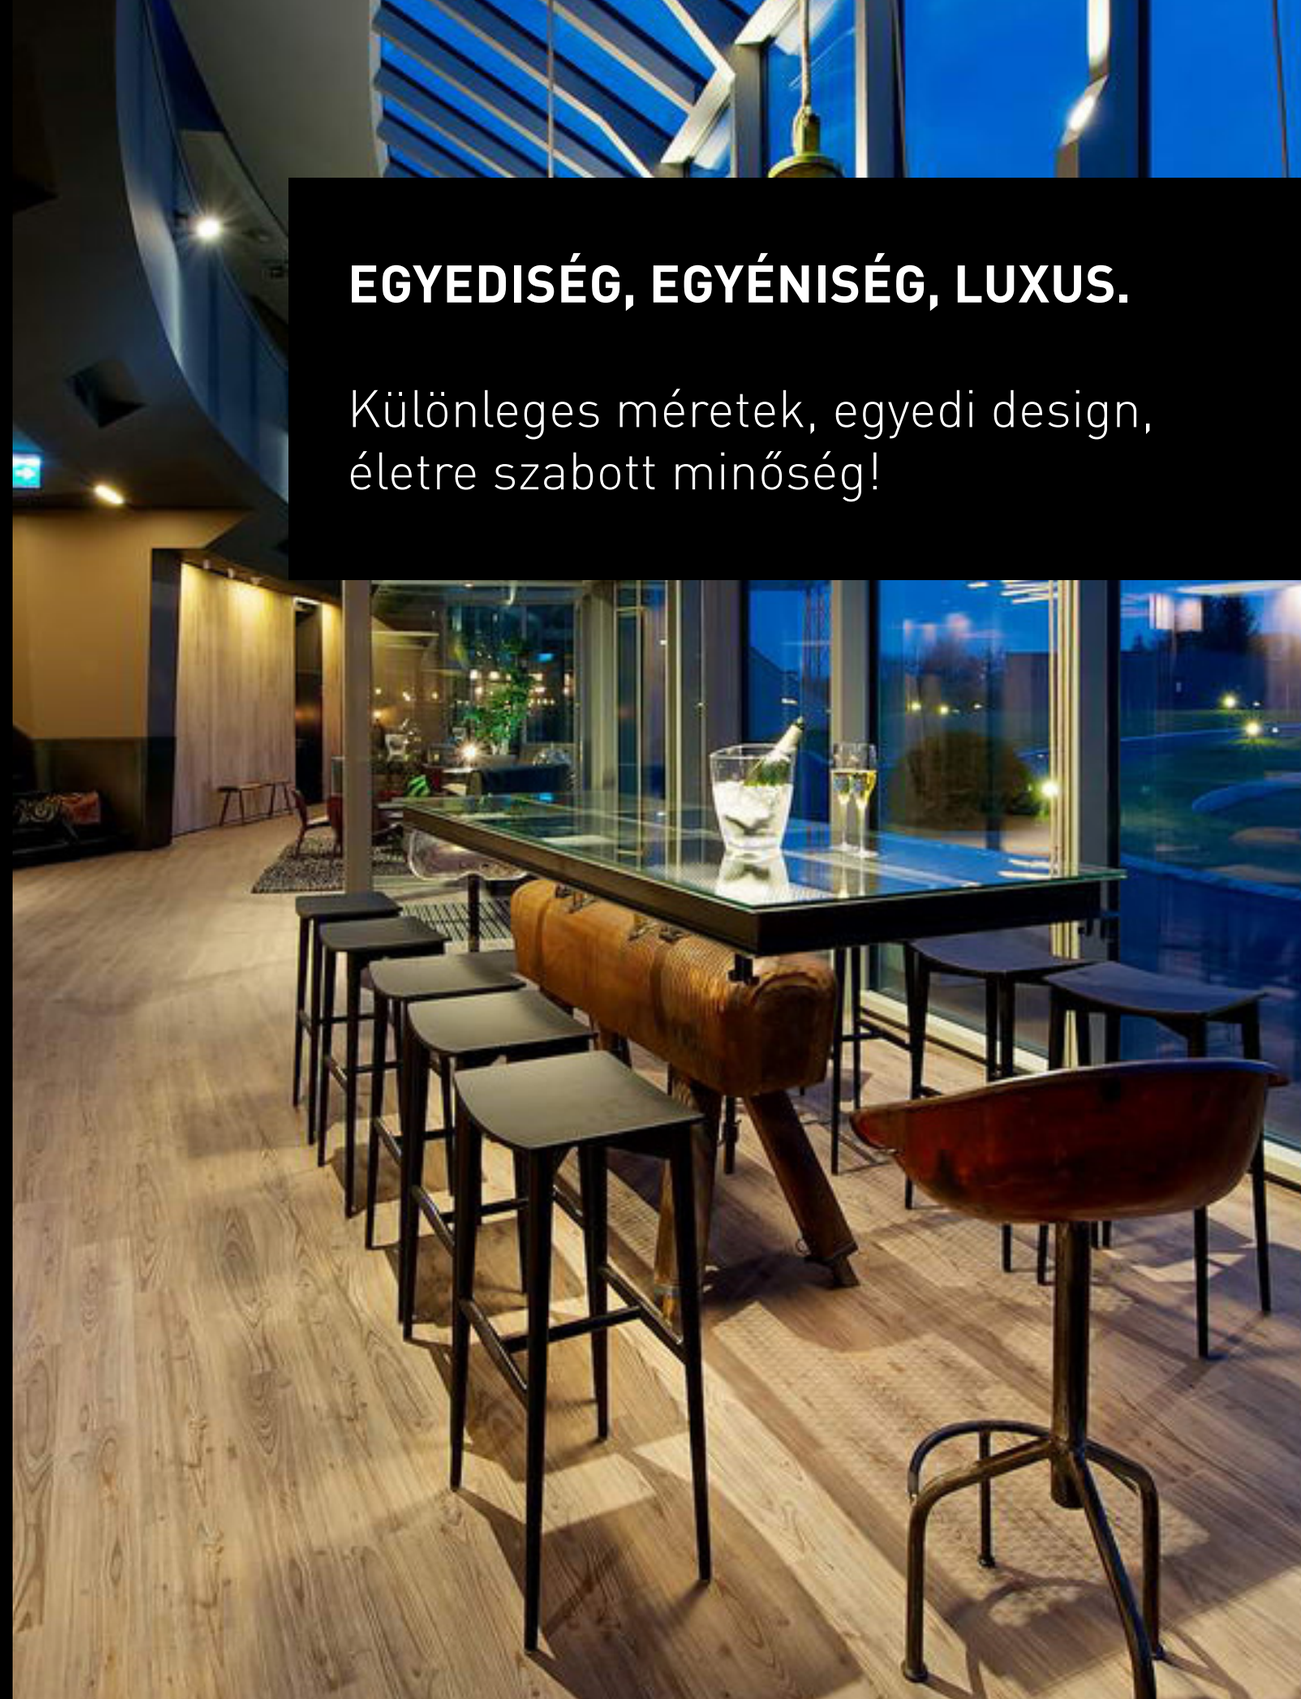

EGYEDISÉG, EGYÉNISÉG, LUXUS.

Különleges méretek, egyedi design,
életre szabott minőség!

Premium Pastel line

Játékos színek a fény tükrében.
Egyedi, kerámia járólap hatású padlólapok.
0,7 mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Premium Pastel line	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

POWDER
04056601

CREAM
04056603

LIGHT GREY
04056604

DARK GREY
04056606

DARKEST
04056607

SILVER
040566S2

KHAKI
04056608

Mammut

Nagyméretű, rusztikus lapok az exkluzív és monumentális terekhez. 0,7 mm-es koptatóréteggel, 34/42 kopásállósággal.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Premium Mammut	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

RUSTY BROWN

04011301

DARK BROWN

04011312

DARK GREY

04011314

LIGHT BROWN

04011311

LIGHT GREY

04011315

Unique

Amikor a megjelenés miliőt teremt.
Egyedi mintázatok.
0,7mm-es koptatóréteggel,
34/42 kopásállóság.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Premium Unique	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	élettartam

VINTAGE PASTEL

04838804

SPOTTY BROWN

04850108

COTTAGE OLD BROWN

04850505

COTTAGE ELEGANCE

04850805

COTTAGE CLASSIC

04850808

CONCRETE LIGHT GREY

04002204



WOVEN GREY

04905611



WOVEN DARK BROWN

04905614

BLACK METALLIC

04050205

WOVEN

termékcsalád

KÜLÖNLEGES SZÖVÖTT PADLÓ.

Utánozhatatlan szépség,
zajmentesség, csúszásállóság!

Woven

Modern megoldás, tekercses kivitelezésben és luxus minőségben. 33 kopásállóság.

Ragasztható kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
Szövött	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	ragasztandó	15 év

BAMBOO GOLD
06000001

LATTICE SILVER
06000004

WAVE DARK IRON
06000005

WAVE LIGHT IRON
06000006

LATTICE GRAPHITE
06000007

BAMBOO OLIVE
06000008

OSLO
06000011

FIRENZE
06000012

TOKYO
06000014



WAVE BLUE IRON
06000015

CVC CLICK

termékcsalád

EGY KATTINTÁS ÉS KÉSZ!

CVC click

Egy kattintás, hosszú távú kialakítás! 0,55 mm-es koptatóréteggel, 33/41 kopásállósággal.

Klikk kivitelben.

	Hova	Lerakás	Garancia
CVC click	beltér, padló, fal, otthon, kisforgalmú iroda, nagyforgalmú iroda, üzlet	egy KLIKK és KÉSZ	élettartam

PINE NATURAL LIGHT

05003902
CVC click

NATURAL OAK LIGHT BROWN

05008903
CVC click

NATURAL OAK BROWN

05008910
CVC click

NATURAL OAK CHALKY GREY

05011404
CVC click

DARK BROWN

05011312
CVC click

LIGHT GREY

05011315
CVC click

CONCRETE LIGHT GREY

05002204
CVC click

BLACK METALLIC

05050205
CVC click

Magicfloor Vinyl burkolat Lerakási útmutató

Burkolóanyag és helyiség előkészítése

Akklimatizáljuk a burkolóanyagot. A bontatlan csomagokat lerakás előtt kb. 48 órán keresztül kell tárolni a burkolandó helyiségben. A szoba hőmérsékletének minimum 18–22 °C-nak, a beton hőmérsékletének 15 °C–nak, a maximális páratartalomnak pedig 40-60%-nak kell lennie. Padlófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése után 48 órával lehet elindítani, a hőmérsékletet fokozatosan emelve. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat közelében a hőmérséklet ne haladja meg a 27 °C-ot. A kicsomagolást követően minden egyes panelt ellenőrizni kell! **Az előválogatás nélkül fektetett padlófelület bármely, nem rejtett hibájáért reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!**

A körülményeket (hőmérséklet) az építési naplóban rögzítsék!

A felület előkészítése beton aljzat esetén:

Minden esetben győződjön meg arról, hogy a beton nedvességtartalma **nem nagyobb, mint 2% (anhiditrit-esztrich esetén 0,5%). Mindig CM-készülékkel mérje, és az építési naplóban rögzítse!** A felület legyen tiszta és pormentes. Használjon alapozót (az aljzattól függően nedvszívó vagy nem nedvszívó alapozót). Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyártó, a forgalmazó ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát! Használjon olyan ragasztót, melyet a gyártó, forgalmazó ajánl **(Magicfloor MFA1100).** A ragasztót hordja fel megfelelő A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra **(300-350 gr).** A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém nyomóhengerrel! A gyártó utasításait mindig tartsa be!

A felület előkészítése meglévő hidegburkolat esetén:

Alaposan tisztítsa le, zsírtalanítsa, portalanítsa a felületet! A száraz felületre kenjen egy réteg nem nedvszívó aljzatra való (pl. műgyanta alapú) alapozót! Ez biztosítja az aljzatkiegyenlítő megfelelő tapadását. Válasszon megfelelő aljzatkiegyenlítőt – lehetőség szerint olyat, melyet a gyártó, a forgalmazó, illetve a burkoló szakember ajánl. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Ha nem biztos abban, hogy a fogadó felület megfelelő, kérje szakemberünk tanácsát!
Használjon olyan ragasztót, amelyiket a gyártó, forgalmazó ajánl. **(Magicfloor MFA1100).** A ragasztót hordja fel megfelelő fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra **(300-350 gr A2).** A ragasztó megfelelő idejű szellőztetését követően fektesse a burkolatot a ragasztóanyagba, majd hengerelje át a felületet 50-70 kg súlyú fém nyomóhengerrel!

A gyártó utasításait mindig tartsa be!

Luxus szövött tekercses vinyl Lerakási útmutató

Általános információk

A kivitelezést szakember végezze. A Magicfloor nem vállal felelősséget a nem megfelelő kivitelezésből adódó hibákért és problémákért.

Aljzatelőkészítés

A padlónak tisztának, simának, törés- és olajfoltmentesnek, valamint nyomásállónak és tartósan száraznak kell lennie. A megfelelő előkészítés nélkülözhetetlen a jó eredményhez. Használjon alapozót, amelyet a szintező anyag követ. Az aljzatkiegyenlítő teljes száradása után csiszolja meg a felületet, hogy tökéletesen sima legyen. Porszívózzon ki, és győződjön meg arról, hogy az aljzat teljesen pormentes. Győződjön meg arról, hogy a padló szerkezetétől függően mennyi a megengedett nedvességtartalma. Ha szükséges, alkalmazzon nedvességjelző eszközt. Minden esetben bizonyosodjon meg róla, hogy az aljzat víztartalma nem nagyobb mint 2%. Ezt CM készülékkel tudja mérni.

A padló előkészítése

Tekerje ki a padlóburkolatot kb. 5 cm átfedéssel, és hagyja akklimatizálódni 24 órán keresztül.
Az összes tekercset mindig azonos irányba fektesse. Kerülje a keresztirányú vágást, és használjon átmeneti profilokat, ha ezt nem lehet megakadályozni. Amikor több tekercset burkol ugyanabban a helyiségben, a tekercseknek ugyanabból a gyártásból kell származnia.
A legjobb eredmény elérése érdekében ajánlatos 48 órás akklimatizálás, és a burkolás során a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb mint 15 °C, és a relatív páratartalom nem magasabb mint 80%. Padlófűtés esetén a fűtést a burkolás befejezése után 48 órával lehet elindítani. Padlófűtés esetén figyelni kell arra, hogy a burkolat közelében a hőmérséklet ne haladja meg a 27 °C-ot.

Ragasztóhasználat: A burkolatot a javasolt ragasztóval kell rögzíteni a teljes felületen. (A burkoláshoz a Magicfloor MFA 1100 ragasztót javasoljuk.) Vegye figyelembe a gyártó vagy a forgalmazó utasításait. Hajtsa vissza a sávokat a hosszuk (vagy a szélességük) felénél, vagy húzzon egy vonalat, ahonnan a ragasztót alkalmazni kell. Fektesse a padlót a szellőztetett ragasztóba, és dörzsölje egy farúddal a középponttól a szélekig, hogy eltávolítsa a levegőbuborékokat. A burkolás után hengerelni kell a padlót, az összes illesztést és felületet. Fontos, hogy a szegélyek jól zárjanak. A ragasztó száradása során a beltéri kondícióknak állandónak kell maradniuk.

Az illesztések hegesztése: Szükséges hegeszteni a széleket. Azt javasoljuk, hogy használja a Werner Mueller márka A típusú hideg hegesztő rendszerét.

Javasolt ragasztó: Magicfloor MFA 1100. A ragasztót hordja fel megfelelő A1-A2 jelű fogazott kenőlemezzel az előkészített aljzatra. Minden esetben kérje ki a gyártó véleményét és javaslatát. A burkolás befejezése után hengerelje a teljes felületet egy nagy és nehéz hengerrel (70 kg-os henger javasolt).

Kezdeti használat:

Javasoljuk, hogy ne használja a padlót addig, amíg a ragasztó teljesen meg nem szilárdult. A ragasztó száradása során a beltéri kondícióknak állandónak kell maradniuk. A burkolás után szükséges azonnal lefedni a padlót, hogy megelőzzék a szennyeződését és károsodását.

12 óra múlva kezdhető az első takarítás.
24 óra múlva lehet használni.
48 óra múlva lehet bútorokat rátenni.

Takarítás a burkolás után:

1. A burkolás után: Az építési por (homokgipsz) csiszoló hatású. Ezt el kell távolítani, hogy elkerülje a korai sétáló sávok kialakításának veszélyét. Porszívózás után a teljes felület nedves takarítása is szükséges egy befecskendezős géppel.

CVC Click vinyl padló Lerakási útmutató

Az Ecofloor CVC click vinyl egy magas minőségű, klikkes rendszerű designburkolat többféle megjelenésben.

Fontos általános információk

A beépítés előtt győződjön meg a szállított termék hibátlanságáról. Már szabott vagy beépített, lerakott padlóburkolattal kapcsolatos reklamáció kizárt. Alapvetően szállításonként gyártási tétel szerint megegyező árut garantálunk.

Támpontok:

1. nem lehetnek nagyobb síktól való eltérések (max. eltérés 3 mm/m)
2. nem lehetnek repedések a fogadó aljzatban
3. az aljzatnak megfelelően száraznak kell lennie (max. 2 CM%)
4. az aljzatnak szilárdnak, pormentesnek kell lennie
5. a fogadó aljzat felületének szennyeződésmentesnek kell lennie (olaj, viasz, lakk, festék stb.)
6. a fogadó aljzatnak megfelelő hőmérsékletűnek kell lennie
7. a nem megfelelő terem- vagy szobaklíma problémát okozhat
8. padlófűtés esetén szükség van felfűtési jegyzőkönyvre

A fogadó aljzat egyenetlenségeinek javítása önterülő aljzatkiegyenlítő beépítésével történhet, figyelembe véve a megfelelő rétegvastagságot. Kérjük, tartsa be a gyártó előírásait! Padlófűtés esetén a padlóburkolat hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 °C értéket.

Akklimatizálás

A Magicfloor CVC click vinyl padlóburkolatot legalább 24 órán keresztül abban a helyiségben kell tárolni bontatlan csomagolásban, fektetve, rakásolva, ahová beépítésre kerül.

2. Szennyeződés esetén: A szennyeződések 90%-a a cipők talpán jut be az épületbe. Ezért erősen javasolt egy lábtörlő elhelyezése a bejárathoz.

3. Napi takarítás: Függ a szennyeződéstől és a forgalom mértékétől. A foltokat a lehető leghamarabb el kell távolítani azért, hogy elkerüljék azok behatolását a padlóburkolatba.

4. Napi karbantartás: Csavarja ki a száraz mopot használat előtt. Tisztítsa meleg vízzel. Ha tisztítószert használt, öblítse le a padlót utána, és hagyja a felületet alaposan megszáradni. Alternatív megoldásként használjon porszívót. Lehetőleg válasszon forgó keféket a gőztisztító helyett. Időszakos tisztításhoz kérjen segítséget egy professzionális takarító cégtől.

5. Ha szükséges, használjon tisztítószert. Alkalmanként használhat erősen lúgos tisztítószereket, de ezek túl gyakori használata károsíthatja a padlót.

6. Kérjük, próbáljon semleges, 7-8 pH értékű tisztítószert használni. Legalább egyszer öblítse le tiszta vízzel, és takarítsa moppal, miután tisztítószert alkalmazott, mivel a nem megfelelően leöblített tisztítószerek maradványai vonzzák a szennyeződéseket.

Klimatikus előírások:

Szobahőmérséklet: min. 18 °C
Fogadó aljzat hőmérséklete: min. 15, max. 25 °C
Relatív páratartalom: kisebb mint 65%

Magicfloor tekercses alátétfólia (2 mm) alkalmazása

Javasoljuk, hogy alátétlemezként Magicfloor alátétfóliát építsen be a click vinyl padló alá.

A Magicfloor alátétfólia (2 mm) a következő előnyöket biztosítja:
1. kismértékű, pontszerű felületi egyenetlenségek áthidalása
2. lépés- és kopogászaj optimalizálása
3. a burkolaton történő járás komfortjának növelése

Alkalmazása az alábbi esetekben kötelező:
1. laminált padlóra vagy parkettára történő burkoláskor
2. sík kőburkolatra, márványra stb. történő burkoláskor
3. csempeburkolatra történő burkoláskor (5 mm-nél keskenyebb, 2 mm-nél nem mélyebb fuga)
4. sík esztrich, vagy javított esztrich, illetve betonaljzatra történő burkoláskor
5. egyéb fogadó aljzat esetén ki kell kérni a gyártó szakvéleményét

Nem megfelelő alátétlemez alkalmazása esetén keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Magicfloor CVC click vinyl padló fektetése

Szerszámok: trapézkés, mérőszalag, gumikalapács puha fejjel, ékek, ceruza, párhuzamvonalzó.

A Magicfloor click vinyl padlót úsztatva mindenfajta esztrichre lefektethetjük, ráépíthetjük fa vagy faalapú fogadó aljzatra, PVC-re, műanyag burkolatra és linóleumra is, valamint kő-, kerámia- és márványburkolatra.

A textil burkolatokat alapvetően el kell távolítani!

Az optimális megjelenés elérése érdekében a panelsorok közti átfedés minimum 30 cm legyen. Mindig balról jobbra haladva dolgozzon,

a panelek csapja a fal felé nézzen. A panelek rövid oldala mindig a beeső fő fényforrás felé essen. Keskeny, hosszú szobák, folyosók burkolásánál a paneleket hosszirányban fektesse le, mert így a felület sokkal szilárdabb lesz, mintha keresztbe burkolná a folyosót. Megfelelő ékek vagy távtartók segítségével minden rögzített épületelem (falak, csövek, oszlopok, ajtótokok stb.) tekintetében 5 mm széles működési légrést (dilatációt) alakítson ki.

Helyezze az első panelt a csapjával a fal felé, illessze hozzá a rövid oldal mentén pontosan a következő panelt, és ha szükséges, a gumikalapáccsal lágy ütéseket mérve az illesztésre, zárja össze a paneleket.

A következő sort az előző sor minimum 30 cm hosszú maradékával kezdje. Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, hogy a rövid oldali illesztések pontosan illeszkedjenek egymással, a rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ez a technika folytatandó az összes hátralévő sor tekintetében. A záró panelsor szélessége ne legyen kisebb egy fél panelszélességnél. Mielőtt a fektetést megkezdi, mérje és számolja ki az utolsó sor szélességét. Ha szükséges, vágjon le a kezdősor szélességéből annak érdekében, hogy a befejező sor szélessége megfelelő legyen.

150 m^2 nagyságú felületig a burkolat egyben fektethető úgy, hogy a működési légrést (dilatációt) minden rögzített épületelemnél 10 mm szélességre kell növelni, és a felület a panelszélesség irányában nem haladhatja meg a 12,5 m-t. Összetett geometriájú felületeket megfelelő profillal egymástól el kell választani. Szegélylécek, profilok, csőrózsák szerelésénél ügyelni kell arra, hogy ezek a takaróelemek ne legyenek a vinyl burkolathoz rögzítve.

Kivételes esetek

1. Téli kerteknél, vagy hasonlóan nagy felületű üvegezésekkel rendelkező helyiségekben az esetleges nagymértékű méretváltozás miatt kritikus lehet a vinyl padló beépítése. Minden ilyen esetben a gyártó véleményét kell kikérni a burkolhatóságot illetően.

2. Nedves helyiségekben, ahol a helyiség mérete nem haladja meg a 10 m^2-t (pl. fürdő, konyha), a működési légrés szilikonnal kitöltendő, annak érdekében, hogy az esetlegesen kiömlő víz ne tudjon a burkolat alá szivárogni. Nagyobb nedves helyiségekben a gyártó által forgalmazott szigetelő szegély és a szilikon masszsza együttes használata szükséges.

3. Anyagváltozás és károk megelőzése céljából nagy mennyiségű napfénynek kitett helyeken mindenképpen 10 mm széles működési légrést kell alkalmazni, és gondoskodni kell megfelelő árnyékolásról.

4. Kaucsuk bázisú színes görgők és kerekek (autógumi, szállító eszközök görgői stb.) közvetlen kontaktus esetén irreverzibilis színváltozásokat okozhatnak a vinyl padló felületén.

5. Tartósan telepített statikus terhek (nehéz tárgyak) helyeit a felülettől szét kell dilatálni.

Takarítási útmutató

1. Kezdő takarítás

Az új padlóburkolat használatbavétele előtt javasolt egy első, kezdő takarítást végezni. A kivitelezés ideje alatt a burkolatokat mindig kartonpapír takarással vagy hasonló módon kell védeni.

Kismértékű szennyeződés: porszívózza, söpörje vagy vizes moppal takarítsa a felületet a por és egyéb laza szennyeződések eltávolítása érdekében.
A nagy, egybefüggő területeket kombinált géppel, kefével, fehér/ sárga színű súrolókoronggal lehet leghatékonyabban takarítani. Használjon semleges tisztítószert, 7-9 pH értékűt. Ha szükséges, végezzen száraz kefélést magas sebességen, fehér/ sárga súrolókorong használatával.

Erős szennyeződés: Távolítsa el a képződött laza piszkot és a képződött port. Ezután súrolja fel a padlóburkolatot súrológéppel és piros súrolókoronggal. Ha sok szennyeződés képződött, használjon lúgos tisztítószert 5-7 pH értékkel. Öblítse meleg vízzel. Végezzen száraz kefélést magas sebességen, piros súrolókorong használatával.

2. Napi, rendszeres takarítás

Száraz vagy nedves mopos tisztítás elegendő a napi vagy rendszeres takarításhoz.

3. Vegyszeres takarítás

Ha szükséges a nedves takarítás, használjon semleges padlótisztítót. Vizes helyiségekben szükség lehet alkalmanként savas kémhatású tisztítószerrel való takarításra (pH 3-5) a lerakódott szappan és vízkő eltávolításához. Ha nem pH semleges takarítószert használ, minden esetben kövesse a felmosást egy tisztavizes felmosás, különben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.
Figyelem: Az adagolásra vonatkozó utasításokat mindig pontosan kövesse! Minden esetben kérje ki a forgalmazó, gyártó utasításait!

4. Gépi takarítás

A legjobb eredmény elérése érdekében óvatosan tisztítsa a padlót kombinált súroló-, szárítógéppel, és közepes keménységű kefével vagy lehetőség szerint piros súrolókoronggal.

5. Megelőző intézkedések

Akadályozza meg már a bejárati ajtónál, hogy a szennyeződések kívülről bekerülhessenek a helyiségbe. A padlóról eltávolítandó szennyeződések 85%-a ugyanis így kerül be a padlóra. A bejáratnál elhelyezett, megfelelő szennyfogó szőnyeggel felfoghatóak a szennyeződések a belépők cipőiről. Ne felejtse el, hogy a padlóburkolatok károsodásának okai között első helyen a piszok és homokszemcsék szerepelnek.

6. Foltok, szennyeződések eltávolítása

Kezelje azonnal a foltokat. Használjon fehér/piros nejlon súrolókorongot denaturált szesszel, alkoholos tisztítószert vagy semleges tisztítószert. Végül törölje át tiszta vízzel.

7. Általános tanácsok:

1. Az oldószerek károsítják a melegburkolatokat.
2. Törölje fel azonnal a padlóra ömlött olajat, mivel az károsíthatja a felületet.
3. A fekete gumikerekek és a gumitalpak elszíneződést okozhatnak a padlóburkolaton.
4. Minden szék és asztal lábára helyezzen padlóvédő alátétet.
5. Ne felejtse el, hogy a világosabb színű padlóburkolatokat gyakrabban szükséges takarítani.

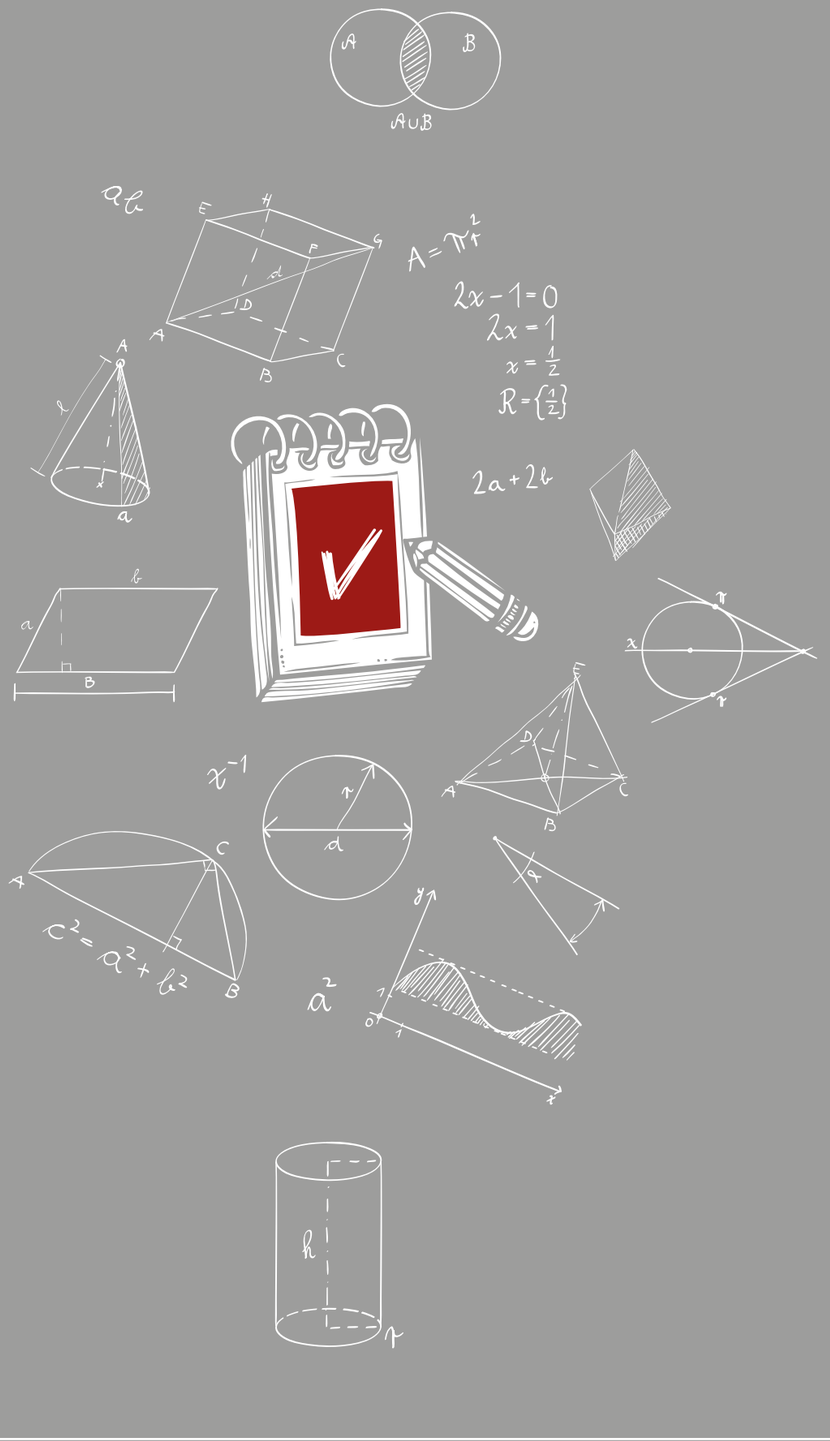

MAGICFLOOR

Tulajdonságok

Cikkszámok alapján könnyen beazonosíthatóak termékeink, és itt megtalálja a legfontosabb információkat egy helyen.

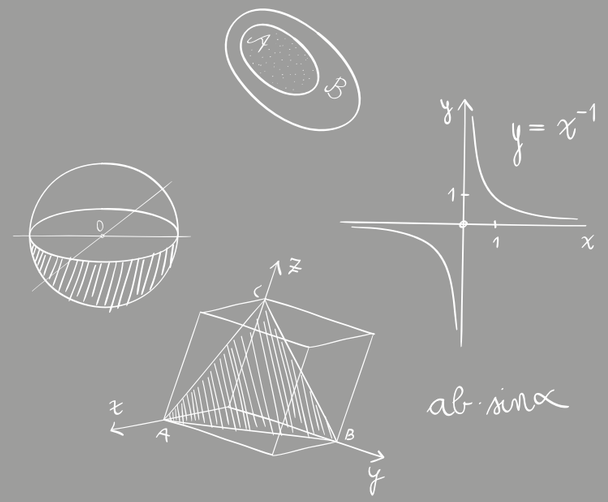

FIRST – RESIDENTIAL									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
OAK									
01000801	RESIDENTIAL 080-1 oak cream	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01000971	RESIDENTIAL 097-1 oak light	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01000972	RESIDENTIAL 097-2 oak old	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01000976	RESIDENTIAL 097-6 oak grey	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01001052	RESIDENTIAL 105-2 oak classic	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01001233	RESIDENTIAL 123-3 oak parquet light	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01001246	RESIDENTIAL 124-6 oak parquet classic	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
PINE									
01000942	RESIDENTIAL 094-2 pine rustic dark brown	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01000944	RESIDENTIAL 094-4 pine grey	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
01000945	RESIDENTIAL 094-5 pine rustic brown	122 x 23	3,9	14 lap	14 kg	2	0,35	32	nem
LIMESTONE									
01005571	RESIDENTIAL 557-1 limestone light grey	30 x 60	3,8	20 lap	13 kg	2	0,35	32	nem
01005575	RESIDENTIAL 557-5 limestone cream	30 x 60	3,8	20 lap	13 kg	2	0,35	32	nem

FIRST – CVC CLICK									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/ doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
OAK									
02000801	RESIDENTIAL CL 080-1 oak cream	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02000971	RESIDENTIAL CL 097-1 oak light	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02000972	RESIDENTIAL CL 097-2 oak old	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02000976	RESIDENTIAL CL 097-6 oak grey	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02001052	RESIDENTIAL CL 105-2 oak classic	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02001233	RESIDENTIAL CL 123-3 oak parquet light	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02001246	RESIDENTIAL CL 124-6 oak parquet classic	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
PINE									
02000942	RESIDENTIAL CL 094-2 pine rustic dark brown	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02000944	RESIDENTIAL CL 094-4 pine grey	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
02000945	RESIDENTIAL CL 094-5 pine rustic brown	122x17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,35	32	igen
LIMESTONE									
02005571	RESIDENTIAL CL 557-1 limestone light grey	30 x 60	3,2	17 lap	21,3 kg	3,5	0,35	32	igen
02005575	RESIDENTIAL CL 557-5 limestone cream	30 x 60	3,2	17 lap	21,3 kg	3,5	0,35	32	igen

FIRST – PROJECT LINE									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
OAK									
03000801	PROJECT LINE 080-1 oak cream	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03000971	PROJECT LINE 097-1 oak light	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03000972	PROJECT LINE 097-2 oak old	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03000976	PROJECT LINE 097-6 oak grey	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03001052	PROJECT LINE 105-2 oak classic	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
PINE									
03000942	PROJECT LINE 094-2 pine rustic dark brown	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03000944	PROJECT LINE 094-4 pine grey	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen
03000945	PROJECT LINE 094-5 pine rustic brown	122x23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,55	33	igen

ALÁTÉTFÓLIA			
Cikkszám	Megnevezés	m²/tekercs	Vastagság (mm)
90000500	CVC alátétfólia	10	2

F

MAGICFLOOR RAGASZTÓK					
Cikkszám	Megnevezés	Kiszerelés kg/vödör	Súly kg/vödör	Anyagszükséglet g/m² (A1-A2)	Bázis
90110006	MFA 1100	6	6	300-350	vizes
90110014	MFA 1100	14	14	300-350	vizes

C

CLASSIC									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
OAK									
04000102	Classic 70: 00102 oak classic	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04000624	Classic 70: 00624 oak pastel	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04000633	Classic 70: 00633 oak gold	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04008903	Classic 70: 8903 natural oak light brown	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04008910	Classic 70: 8910 natural oak brown	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011403	Classic 70: 11403 natural oak chalky cream	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011404	Classic 70: 11404 natural oak chalky grey	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
PINE									
04003902-1	Classic 70: 3902 pine natural light	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04003902	Classic 70: 3902 pine natural old	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04006002	Classic 70: 6002 pine rustic brown	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04006217	Classic 70: 6217 pine natural dark	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04839904	Classic 70: 839904 pine warm grey	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04839909	Classic 70: 839909 pine warm brown	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
LORD									
04070792	Classic 70: 70792 lord brown	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04070793	Classic 70: 70793 lord grey	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
ZEBRANO									
04063881	Classic 70: 63881 zebrano cream	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04063882	Classic 70: 63882 zebrano grey	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04063889	Classic 70: 63889 zebrano red brown	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
RANDOM									
04000275	Classic 70: 00275 handscraped dark brown	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04000321	Classic 70: 00321 chalky grey	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04006090	Classic 70: 6090 shadow light brown	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04063875	Classic 70: 6387-5 choco dark	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04063937	Classic 70: 63937 western grey	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04063957	Classic 70: 63957 coal	90 x 15	3,34	24 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04007172	Classic 70: 7172 american walnut	122 x 23	4,46	24 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04007801	Classic 70: 7801 red walnut	122 x 23	4,46	16 lap	19 kg	2,5	0,7	34/42	Igen

MAGICFLOOR RAGASZTÓK					
Cikkszám	Megnevezés	Kiszerelés kg/vödör	Súly kg/vödör	Anyagszükséglet g/m² (A1-A2)	Bázis
90110006	MFA 1100	6	6	300-350	vizes
90110014	MFA 1100	14	14	300-350	vizes

PREMIUM									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
MAGICFLOOR MAMMUT COMMERCIAL 0,70									
04011301	Mammut: 11301 rusty brown	30,5 x 122	4,46	12 lap	22 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011311	Mammut: 11311 light brown	30,5 x 122	4,46	12 lap	22 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011312	Mammut: 11312 dark brown	30,5 x 122	4,46	12 lap	22 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011314	Mammut: 11314 dark grey	30,5 x 122	4,46	12 lap	22 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04011315	Mammut: 11315 light grey	30,5 x 122	4,46	12 lap	22 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
MAGICFLOOR PASTEL LINE COMMERCIAL 0,70									
04056601	Pastel Line: 56601 powder	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Nem
04056603	Pastel Line: 56603 cream	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04056604	Pastel Line: 56604 light grey	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04056606	Pastel Line: 56606 dark grey	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Nem
04056607	Pastel Line: 56607 darkest	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04056608	Pastel Line: 56608 khaki	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04056602	Pastel Line: 566S2 silver	90 x 15	3,34	14 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
MAGICFLOOR UNIQUE COMMERCIAL 0,70									
04838804	Unique Design: 838804 vintage pastel	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04850108	Unique Design: 850108 spotty brown	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04850505	Unique Design: 850505 cottage old brown	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04850805	Unique Design: 850805 cottage elegance	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04850808	Unique Design: 850808 cottage classic	122 x 20,2	3,96	16 lap	16 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04905611	Unique Design: 905611 woven grey	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04905614	Unique Design: 905614 woven dark brown	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04002204	Unique Design: 2204 concrete light grey	45,7 x 91,4	5	12 lap	24 kg	2,5	0,7	34/42	Igen
04050205	Unique Design: 50205 black metallic	30 x 60	3,34	18 lap	14 kg	2,5	0,7	34/42	Igen

MAGICFLOOR RAGASZTÓK					
Cikkszám	Megnevezés	Kiszerelés kg/vödör	Súly kg/vödör	Anyagszükséglet g/m² (A1-A2)	Bázis
90110006	MFA 1100	6	6	300-350	vizes
90110014	MFA 1100	14	14	300-350	vizes

SZÖVÖTT VINYL TEKERCS						
Cikkszám	Megnevezés	Tekercs hosszúsága (m)	Tekercs szélessége (m)	Súly kg/ tekercs	Vastagság (mm)	Kopásállósági besorolás
06000001	Szövött vinyl: GB01 Bamboo gold	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000004	Szövött vinyl: GB04 Lattice silver	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000005	Szövött vinyl: GB05 Wave dark iron	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000006	Szövött vinyl: GB06 Wave light iron	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000007	Szövött vinyl: GB07 Lattice graphite	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000008	Szövött vinyl: GB08 Bamboo olive	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000011	Szövött vinyl: GB11 Oslo	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000012	Szövött vinyl: GB12 Firenze	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000014	Szövött vinyl: GB14 Tokyo	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33
06000015	Szövött vinyl: GB15 Wave blue iron	15-20	2	130 kg	2,5-2,8	33

MAGICFLOOR RAGASZTÓK					
Cikkszám	Megnevezés	Kiszerelés kg/vödör	Súly kg/vödör	Anyagszükséglet g/m² (A1-A2)	Bázis
90110006	MFA 1100	6	6	300-350	vizes
90110014	MFA 1100	14	14	300-350	vizes

CVC CLICK									
Cikkszám	Megnevezés	Lapméret (cm)	m²/ doboz	Kiszerelés lap/doboz	Súly kg/doboz	Vas-tagság (mm)	Koptató-réteg (mm)	Kopásállósági besorolás	Fózolt
05003902	CVC Click: 3902 pine natural light	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05008903	CVC Click: 8903 natural oak light brown	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05008910	CVC Click: 8910 natural oak brown	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05011404	CVC Click: 11404 natural oak chalky grey	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05011312	CVC Click: 11312 dark brown	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05011315	CVC Click: 11315 light grey	122 x 17,8	3,46	16 lap	23 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05002204	CVC Click: 2204 concrete light grey	30 x 60	3,2	17 lap	21,3 kg	3,5	0,55	33/41	Igen
05050205	CVC Click: 50205 black metallic	30 x 60	3,2	17 lap	21,3 kg	3,5	0,55	33/41	Igen

ALÁTÉTFÓLIA			
Cikkszám	Megnevezés	m²/tekercs	Vastagság (mm)
90000500	CVC alátétfólia	10	2

MAGICFLOOR
INTERNATIONAL
MAGICFLORINTERNATIONAL.COM